

1

Elektromechanische schakelklokken



SUL 184h


- Montage: inbouw en/of op printplaat
- Aansluiting via fast-on stekkers 4,8 mm of via aansluitstrook voor printplaat
- Frontraam : 72 x 72 mm
- Schakelschijf : omkeerbaar 24 uur /7 dagen
- Schakelaar auto/permanent ON of OFF
- Steekbare ruiters
- Doorzichtig deksel
- De wijzers kunnen linksom gedraaid worden voor de zomer-/wintertijdschakeling.





Omkeerbare schakelschijf met 24 uur/7 dagen-programma

Gemeenschappelijke gegevens


Materiaal van contact	verguld verhard zilver
Verbruik	2,5 VA
Afwijking	≤ 1 s/dag bij 20 °C
Materiaal van behuizing	zelfdovende thermoplast
Beschermingsgraad	IP 20 volgens EN 60 529
Temperatuurbereik	-10 tot +50 °C

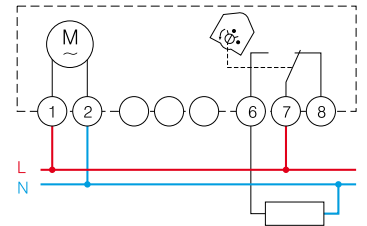

Afmetingen

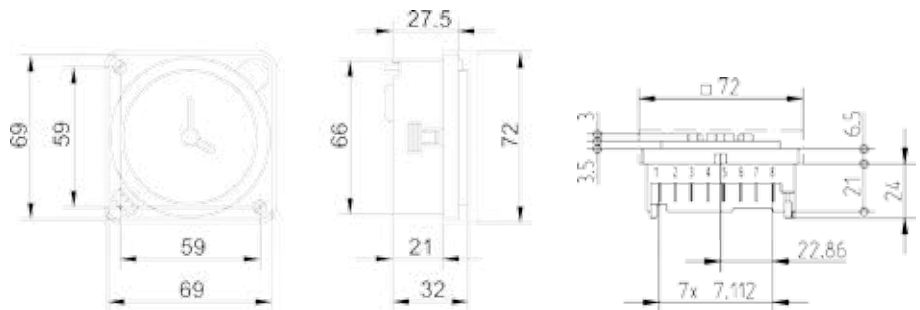

Inbouwmontage; aansluiting via fast-on stekkers 4,8 mm

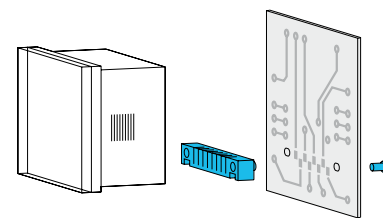

Montage op printplaat met aansluitstrook, ref. 907 5 141

BESTEL-REFERENTIES	VOEDING	SCHAKEL-SCHIJF	GANG-RESERVE	KORTSTE SCHAKELTIJD	AANTAL RUITERS	CONTACT	GEWICHT
SUL 184h	230 V 45-60 Hz	24 uur/7 dagen	150 uur	20 min/2 uur	28	1 wisselcontact 6 A cos φ = 1; 2 A cos φ = 0,6	120 g
OPTIE							
907 5 141	connector voor printplaat						

Speciale spanning op aanvraag: 24 V AC.